

10m当り数量

舗装撤去 $1.50\text{m} \times 10.0\text{m} = 15.0\text{m}^2$


床掘 $2.00\text{m}^2 \times 10.0\text{m} = 20.0\text{m}^3$

コンクリートブロック取壊し $0.39\text{m}^2 \times 10.0\text{m} = 3.9\text{m}^3$

コンクリート取壊し (底張) $0.1\text{m}^2 \times 10.0\text{m} = 1.0\text{m}^3$

間詰コンクリート $0.1\text{m}^2 \times 10.0\text{m} = 1.00\text{m}^3$

埋戻し (碎石RC-40) $1.3\text{m}^2 \times 10.0\text{m} = 13\text{m}^3$

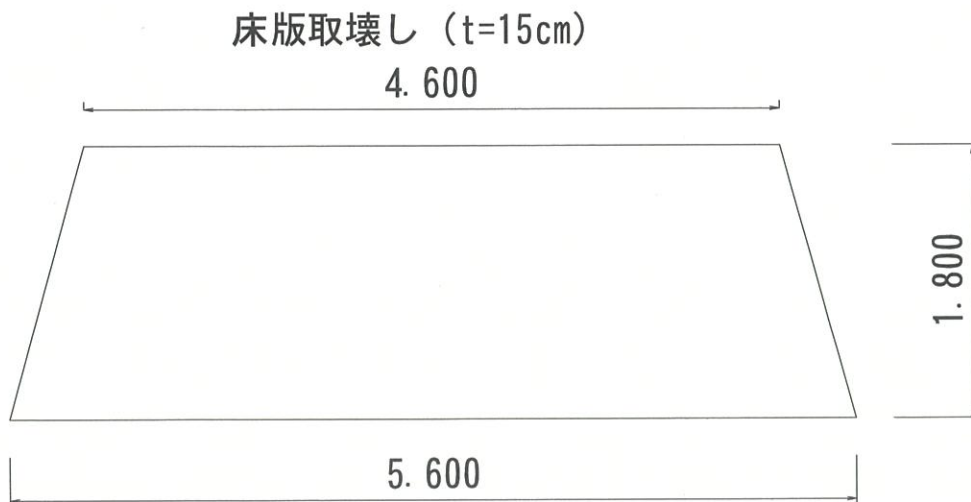


自由勾配側溝 (1300×800) L=56m

B P

E P

早稲田

早稲田

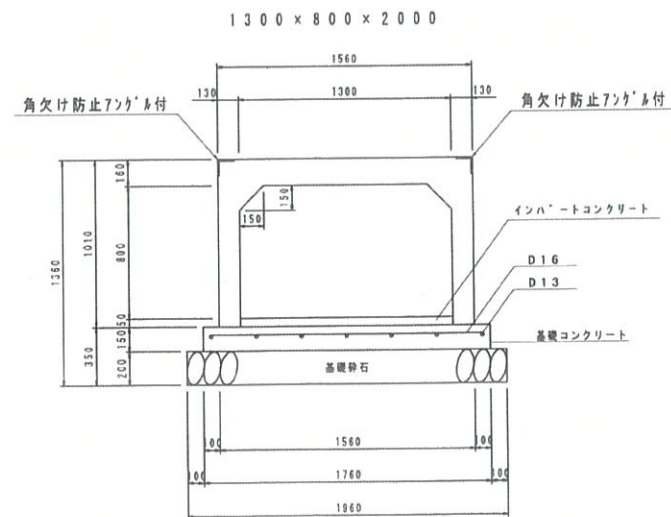


材料表

10.0m 単位

名称	規格・寸法	単位	数量	摘要
勾配可変側溝 (標準用)	B=1300 H=800	本	5	
内訳	標準品	本	4	L=2.0m w=2384kg
	開口部所	本	1	L=2.0m w=2125kg グレーティング付 (180×200穴)
インハートコンクリート	18-B-25	m ³	0.650	標準厚 1×5.0mm
基礎コンクリート	18-B-25	m ³	2.640	
基礎コンクリート型枠	標準	m ²	3.000	
主 筋 筋	D16-60 L=1.66	m	83.00	
	D16 重量	kg	29.48	1.560 kg/m
配力鉄筋	D13-7 L=10.0	m	70.00	
	D13 重量	kg	59.65	0.995 kg/m
基礎砕石	RC-40	m ²	19.60	厚み 1=20.0mm

参考図

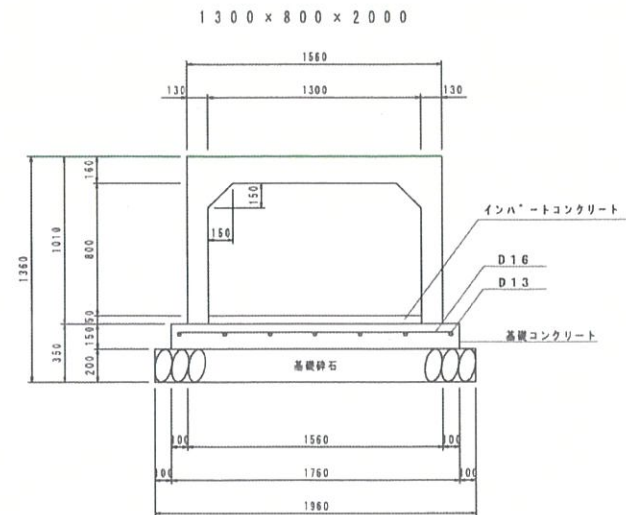

材料表

10.0m 幅 V

名称	規格・寸法	単位	数量	摘要
勾配可変側溝	B=1300 H=800	本	5	
内訳	標準品	本	4	L=2.0m w=2384kg
	開口部用	本	1	L=2.0m w=2125kg グレーチング材(700×700穴)
インハートコンクリート	18-B-25	m ³	0.650	標準厚 L=50cm
基礎コンクリート	18-B-25	m ³	2.640	
基礎コンクリート型枠	標準	m ²	3.000	
主 鉄 筋	D16-50 L=1.66	m	83.00	
	D14 重量	kg	29.48	1560 kg/m
配力鉄筋	D13-7 L=10.0	m	70.00	
	D13 重量	kg	69.65	0.995 kg/m
基礎砕石	RC-40	m ²	19.60	厚み 1×200cm

参考図