

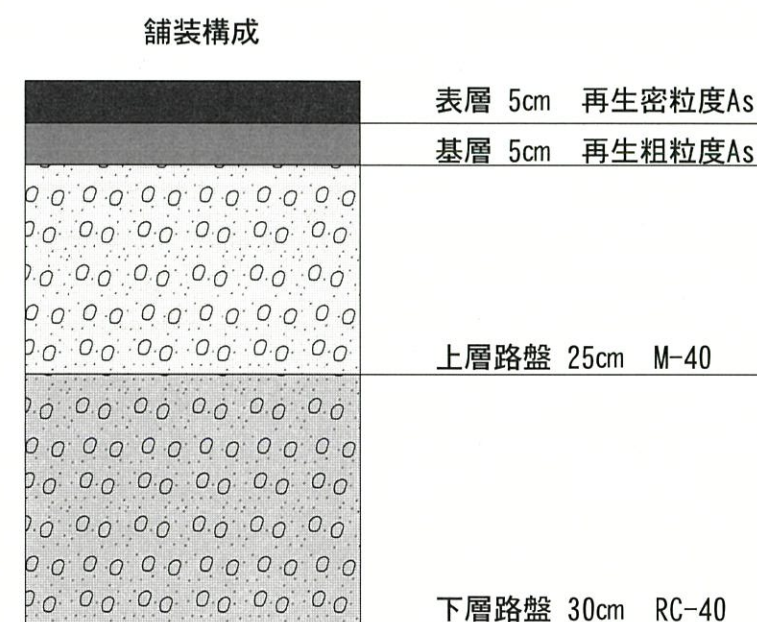



舗装構成（国分地内）

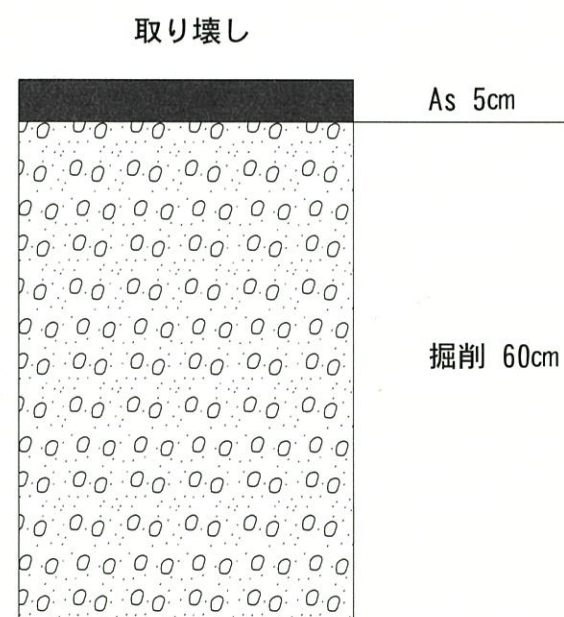

自由勾配側溝（横断用）300×400

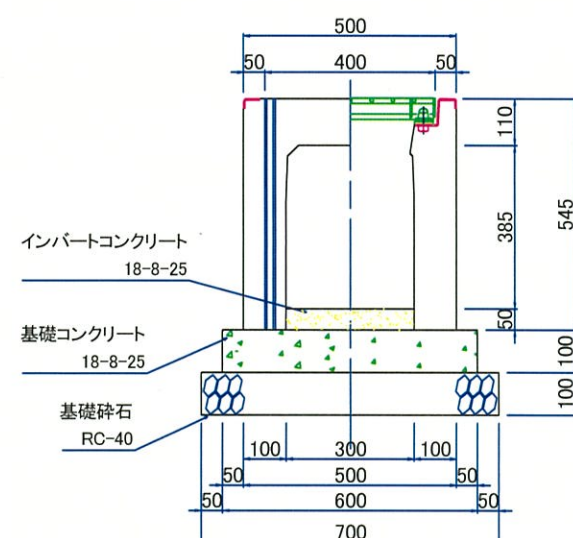

掘削

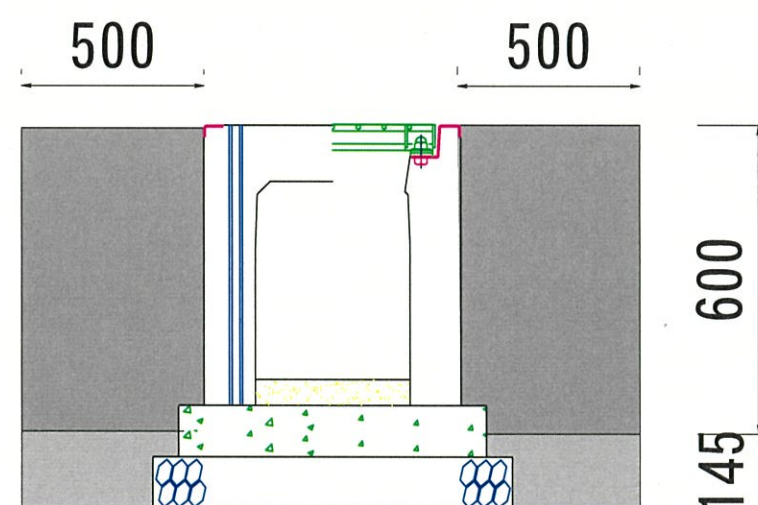

掘削 埋戻しは舗装構成のとおり

床掘 埋戻しはRC-40

材 料 表		延長10m当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
側 溝	300x400x2000	個	5	550 kg
インバートコンクリート	18-8-25	m ³	0.15	t=5cm
基礎コンクリート	18-8-25	m ³	0.60	
基礎型枠		m ²	2.0	
基礎碎石	RC-40	m ²	7.00	
グレーチング	300用	枚	5	L=1m

床掘 0.07m²×10.0m×2か所=1.4m³

埋戻し (RC-40) 0.07m²×10.0m×2か所=1.4m³