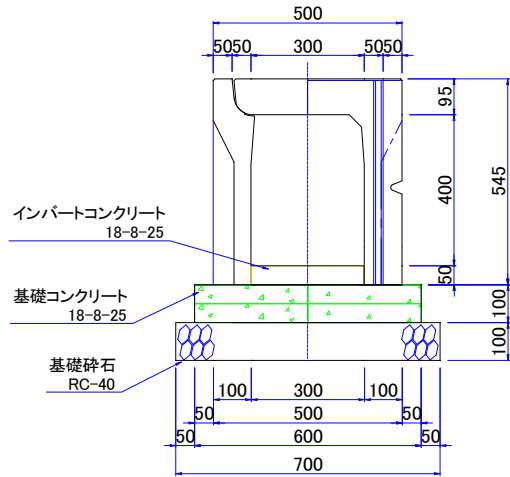


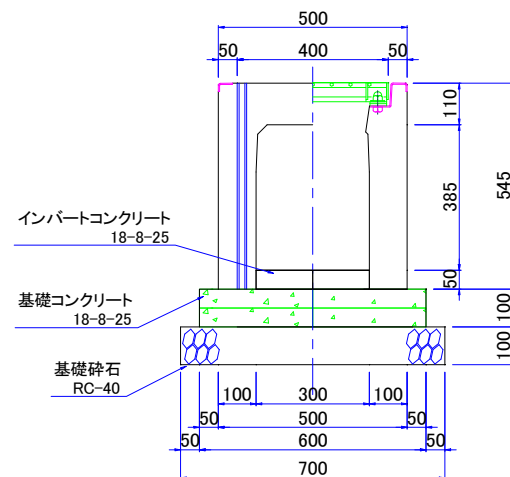
## 構造図

## 自由勾配側溝

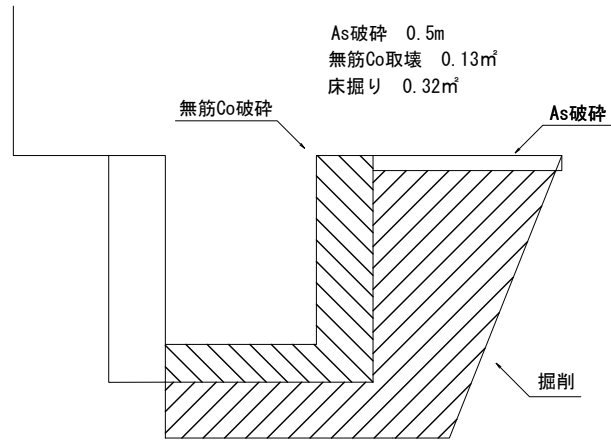
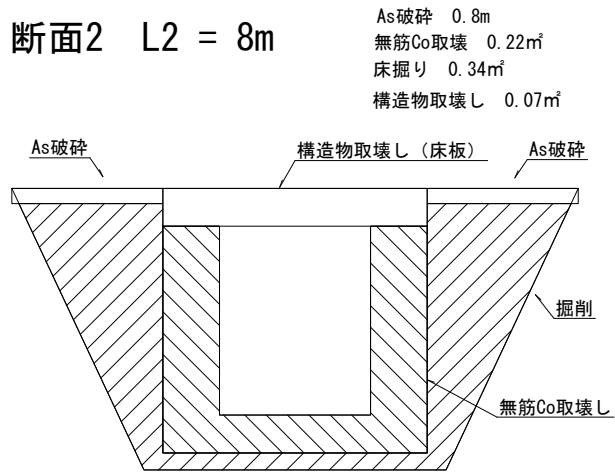
$$300 \times 400 \times 2000$$


材 料 表			延長10m当り	
名 称	規 格	単位	数 量	備 考
側 溝	300x400x2000	個	5	417 kg
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>2</sup>	0.15	t=5cm
基礎コンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.60	
基礎型枠		m <sup>2</sup>	1.0	
基礎碎石	RC-40	m <sup>2</sup>	0.70	
蓋 版	300用	枚	10	41 kg
グレーチング	300用	枚		

## 自由勾配側溝 横断用

$$300 \times 400 \times 2000$$


材 料 表			延長10m当り	
材 名 称	規 格	単位	数 量	備 考
側 溝	300x400x2000	個	5	550 kg
インバートコンクリート	18-8-25	m³	0.15	t=5cm
基礎コンクリート	18-8-25	m³	0.60	
基礎型枠		m²	2.0	
基礎碎石	RC-40	m²	0.70	
グレーチング	300用	枚	5	L=1m

断面1  $L1 = 44\text{m}$ 断面2  $L2 = 8m$ 断面3  $L3 = 6m$ 